

AMORTECEDORES MERCEDES-BENZ SPRINTER 1997/...2012

INSTRUÇÕES PARA SUBSTITUIÇÃO DOS AMORTECEDORES DIANTEIROS




1

Com o veículo no solo, remova a tampa de proteção localizada dentro do carro para acessar a porca superior do amortecedor.



2

Remova a porca superior do amortecedor e suspenda o veículo.




3

Com o veículo suspenso no elevador, remova os parafusos inferiores do amortecedor.

4


Substitua o amortecedor, não esquecendo de efetuar o escorvamento da nova peça. Verifique também os demais componentes como o suporte do amortecedor, a coifa, o batente e a mola. Se apresentarem desgastes, substitua-os. Dessa forma todo o conjunto trabalhará na mesma condição.

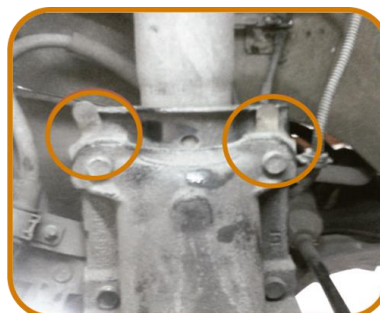

IMPORTANTE:

Não efetue o ajuste de câmbor através dos calços, pois isso acarretará perda da garantia do amortecedor.

INSTRUÇÕES PARA SUBSTITUIÇÃO DOS AMORTECEDORES TRASEIROS

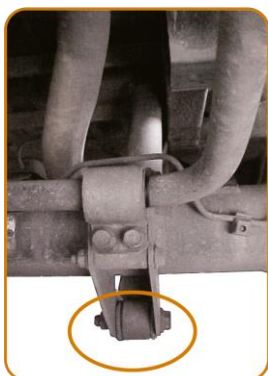

1

Com o veículo suspenso, remova o parafuso de fixação inferior do amortecedor.



2

Remova também o parafuso de fixação superior.

3

Substitua o amortecedor, não esquecendo de efetuar o escorvamento.

