




027

SUBSTITUIÇÃO DE AMORTECEDORES HONDA CG 125 - 1983...2009


INSTRUÇÕES PARA SUBSTITUIÇÃO DOS AMORTECEDORES DIANTEIROS

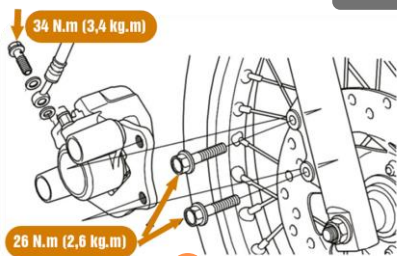

1

Remova a roda dianteira, a pinça de freio (quando houver), o para-lama dianteiro e o emblema dianteiro.

Parafusos de fixação da mesa superior



Parafusos de fixação da mesa inferior

2

Em seguida, solte os parafusos de fixação das mesas superior e inferior e remova os garfos.

Parafuso superior



3

Tomando cuidado com a pressão da mola, remova o parafuso superior do amortecedor.



Mola do amortecedor

4

Remova também a mola do amortecedor e retire o fluido, bombeando o amortecedor várias vezes.




5

Logo após, remova o parafuso Allen do cilindro, o tubo interno e por fim o pistão e mola de retorno.



6

Observe a mola do amortecedor, quanto a deformações e comprimento mínimo especificado pela montadora.

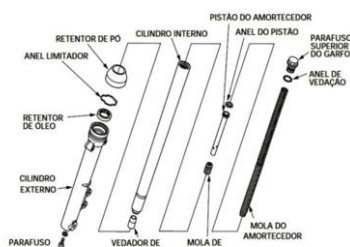

7

Para a instalação, proceda a ordem inversa.



Baixo

NOTA:

Atente para o volume de óleo, que deve ficar de acordo com o especificado pela montadora e deve ser igual nos dois amortecedores. Instale a mola do amortecedor com os elos mais próximos virado para baixo.


INSTRUÇÕES PARA SUBSTITUIÇÃO DOS AMORTECEDORES TRASEIROS

Lado esquerdo



1


Apoie a motocicleta em seu cavalete central e remova as duas porcas de fixação superior e inferior, as arruelas e o amortecedor.



2

Substitua o amortecedor, procedendo a ordem inversa.

Lado direito




3

Remova o silencioso, as porcas de fixação superior e inferior, as arruelas e por último, o amortecedor.

4

Substitua o amortecedor, procedendo a ordem inversa.



AJUSTADOR DA MOLA

NOTA

125 ml: ajuste os amortecedores direito e esquerdo igualmente com o ajustador e na mesma posição da escala. A posição normal é "II".