



AMORTECEDORES MERCEDES-BENZ MB 180 D

INSTRUÇÕES PARA SUBSTITUIÇÃO DOS AMORTECEDORES DIANTEIROS

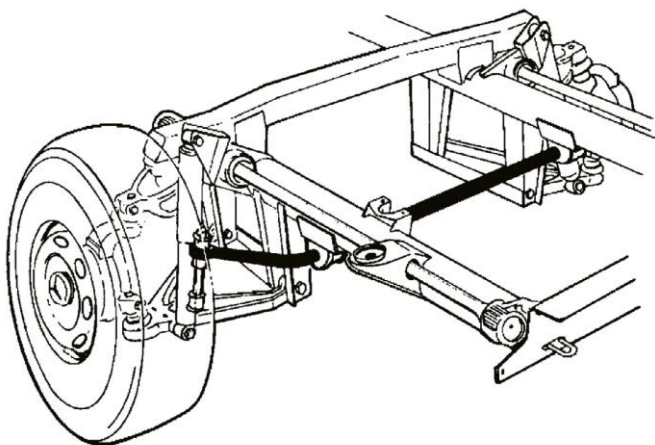

1


Retire a roda, solte o parafuso superior e inferior, removendo o amortecedor.

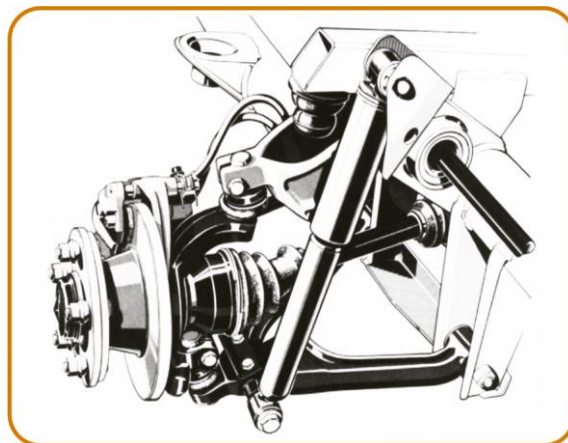

2

Na instalação, proceda de maneira inversa, sendo que o aperto final deve ser com o veículo apoiado no solo para evitar danos à bucha do amortecedor.

INSTRUÇÕES PARA SUBSTITUIÇÃO DOS AMORTECEDORES TRASEIROS

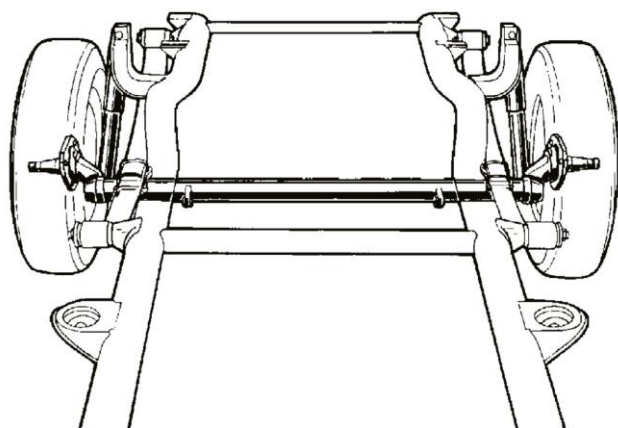

1

Retire a roda, solte o parafuso superior e inferior, removendo o amortecedor.

2

Na instalação, proceda de maneira inversa, sendo que o aperto final deve ser com o veículo apoiado no solo para evitar danos à bucha do amortecedor.

